Napędy do bram przesuwnych

746 E R

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V oraz przekładnią zanurzoną w kąpieli olejowej



Maksymalny ciężar skrzydła bramy

600 kg

Prędkość przesuwu skrzydła bramy

9,6 m/min

Częstotliwość użytkowania

70%

- Maksymalne zabezpieczenie przed zgnieceniem dzięki wykorzystaniu dwutarczowego sprzęgła zanurzonego w kąpieli olejowej oraz magnetycznego enkodera inkrementalnego
- Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasiania
- W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy

safe zone

CE

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	**746 E R Z16**
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	400 W
Maksymalny moment obrotowy	26 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	810 N (*)
Stopień redukcji	1:30
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	40 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	9,6 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	Brak
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Magnetyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Poprzez dwutarczowe sprzęgło zanurzone w kąpieli olejowej oraz centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpiczenie termiczne	120°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	14 kg
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wymiary urządzenia (DxGxW)	277x155x337 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	600 kg
Częstotliwość użytkowania	70%
Centrala sterująca	780D (wbudowana)

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

FAAC

DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	Cena netto
746 E R Z16	109776	**3 545 zł**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny 746 E R z kołem zębatym Z16 M4 (albo Z20 M4) oraz wbudowaną centralą sterującą 780 D i enkoderem, klucz do rozblokowania napędu, magnesy do aktywacji wyłącznika krańcowego oraz kondensator rozruchowy 12,5 µF/400 V.

CENTRALA STERUJĄCA



Centrala sterująca 780 D kompatybilna z napędami 746 E R/844 E R

7909212 **840 zł**

AKCESORIA



Opcjonalna podstawa montażowa

737816 **170 zł**



Wkładka zamka rozblokowania z kluczem spersonalizowanym (od nr 1 do nr 10)

71275101-10 **110 zł**

LISTWY ZĘBATE



Listwa metalowa, galwanizowana (8x30x1000 mm) z elem. mocującymi, moduł 4

LZ 08



Listwa metalowa, galwanizowana (10x30x1000 mm) z elem. mocującymi, moduł 4

LZ 10



Listwa metalowa, galwanizowana (12x30x1000 mm) z elem. mocującymi, moduł 4

LZ 12



Listwa nylonowa z rdzeniem stalowym (20x30x1000 mm) bez elem. mocujących, moduł 4

LZ 20

KOŁA ZĘBATE



Koło zębate Z20 M4

719167 **150 zł**




Koło zębate Z16 M4


719130 **150 zł**

UWAGA

Maksymalny ciężar skrzydła bramy: 600 kg.

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

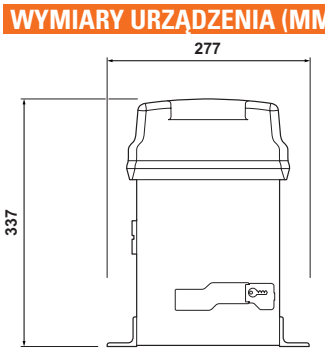



W przypadku innych konfiguracji zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem.